

Atornillado
Puntos Fijos y Puntos Deslizantes

Puntos Fijos
(Taladros circulares)

M - 2 Tornillos
L - 4 Tornillos

Puntos Deslizantes
(Taladros colisos)






S - 2 Tornillos
M - 2 Tornillos

Perfil MFT-SPT 38 6 m

Perfil MFT-SPB 38 6 m

Perfil MFT-SPM 38 6 m

Perfil MFT-SPJ 38 6 m

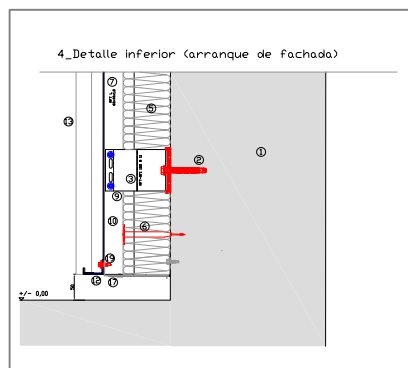

Leyenda
MFT-MF - 2ª capa - Heavy Stone

- Material base
- Anclaje ménsula HRD-HR2
- Ménsula MFT-MFI M125 (punto fijo)
fijación en taladros circulares
1 anclaje HRD-HR2 10x100 y 2 tornillos S-AD015 5,5x19
- Ménsula MFT-MFI S125 (punto deslizante)
fijación en taladros colisos
1 anclaje HRD-HR2 10x100 y 2 tornillos S-AS015 5,5x19
- Aislamiento
- Anclaje aislamiento
- Perfil MFT-L 60x40 1,8 vertical
- Perfil MFT-T 60x100 1,8 vertical
- Tornillo autotaladrante S-AD 01 S 5,5x19
Tornillo de fijación de los perfiles a la ménsula
- Cámara ventilada
- Ménsula MFT-MFI L125 (punto fijo)
fijación en taladros circulares
2 anclajes HRD-HR2 10x100 y 4 tornillos S-AD015 5,5x19
- Perfil MFT-SPT, MFT-SPB, MFT-SPJ y MFT-SPM
- Panel GRACCO SURFACES
- Viereteaguas
- Mortero
- Perfil MFT-PJH
- Rejilla ventilación MFT-PV 70
- Chapa metálica remate esquina
- Tornillo autotaladrante S-MD51LS 5,5x25
Tornillo de fijación perfil-perfil